


ケーブルモデムに接続する機器を交換する場合(古いコンピュータから新しいコンピュータに入れ替える場合等)はケーブルモデムの電源リセットが必要になります。機器入れ替え時は必ずケーブルモデムの電源アダプタをコンセントから抜き差ししリセットを行ってください。(リセットは2分程度で完了します)



キーボードの「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、一覧から [コントロールパネル] を選択します

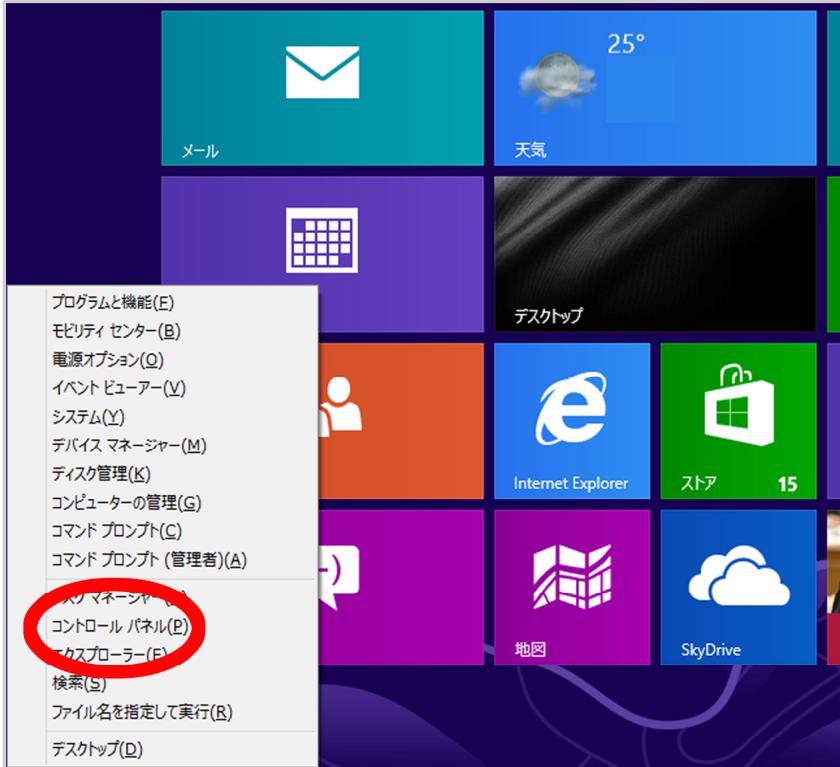

コントロールパネルの「表示方法」が「カテゴリ」になっている事を確認し [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします

※「表示方法」が「カテゴリ」以外の場合は、「カテゴリ」を選択の上、上記作業を実施して下さい




「ネットワークと共有センター」が表示されます。

[アダプタの設定の変更]

をクリックします

■ 「ネットワークと共有センター」

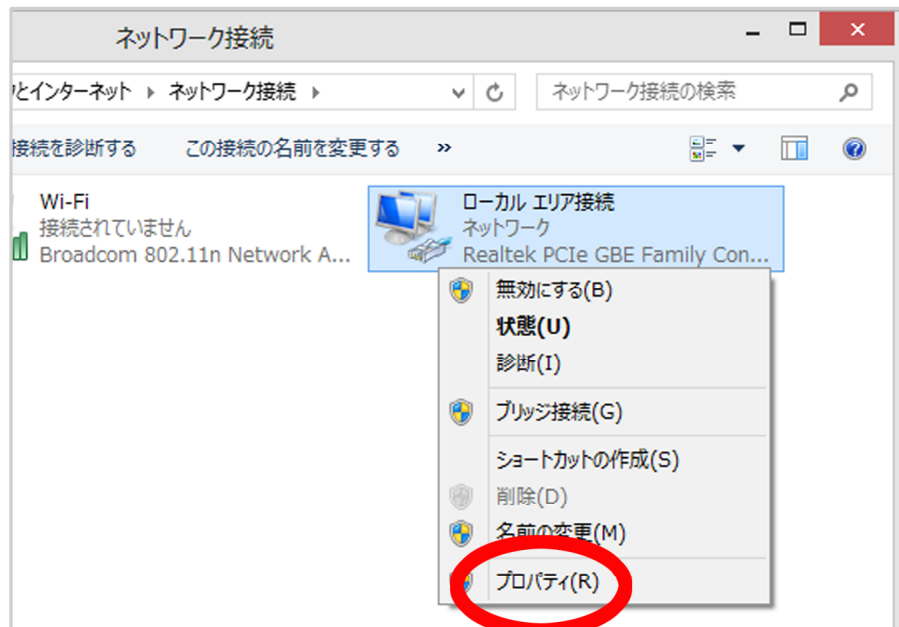

※以下、説明は LAN ケーブルにて有線接続する場合の手順です。
無線 LAN 等をご利用の場合は、無線 LAN メーカーのサポートまでお問い合わせ願います。


「ネットワーク接続」が表示されます

[ローカルエリア接続]

を右クリックし

[プロパティ] を選択します

■ 「ネットワーク接続」

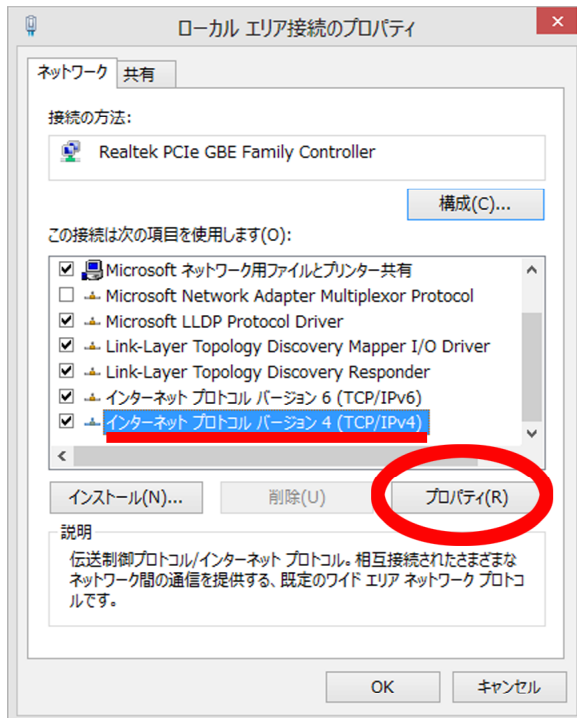


■ 「ローカルエリア接続のプロパティ」

「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます

[インターネットプロトコルバージョン 4]

を選択し

[プロパティ] をクリックします

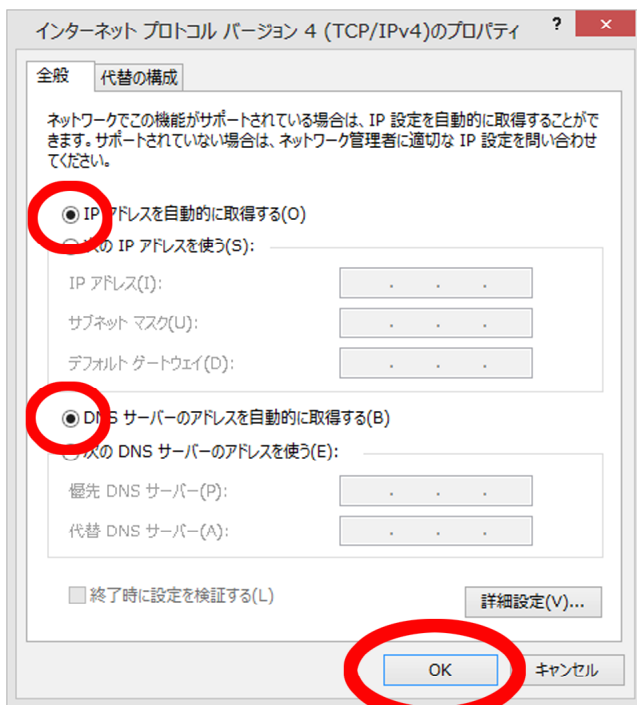

■ 「インターネットプロトコルバージョン 4 のプロパティ」

「インターネットプロトコルバージョン 4 のプロパティ」が表示されます

- ・「IPアドレスを自動的に取得する」にチェックします

- ・「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」にチェックします

[OK] ボタンをクリックし設定完了です